



# KATALÓGUS

## 2021



©2021 The Gorilla Glue Company

A feltüntetett tartalmak kizárólag a Gorilla Glue Company tulajdonát képezik.



Made in USA



# Rólunk

**A földkerekekég legkeményebb munkáihoz®**

A Gorilla Glue Company az ohiói Cincinnati-ban alakult és már több, mint két évtizede értékesíti a Gorilla Glue® termékeit. A ragasztó használatát először Indonéziában tesztelték tölgyfabútorokon, ahol a fogyasztók rendkívül sokoldalú felhasználhatóságot tapasztaltak, ezáltal a kereslet hirtelen hatalmasat ugrott. A célunk olyan termékek létrehozása volt, melyek lenyűgöző eredményeket hozhatnak majd a cég számára. A kínálat bővítésével ez sikerült is.


Megalkottuk a Gorilla Tape®-t, Gorilla® Super Glue-t, Gorilla® Wood Glue-t, Gorilla® Epoxy-t és a Gorilla® Construction Adhesive-t. A Gorillánál hiszünk a kiemelkedően magas minőségű termékekben, ezért csak olyan anyagok kaphatják meg a Gorilla nevet, melyek minden szabványunknak és szigorúan ellenőrzött követelményünknek 100%-ban megfelelnek.

A kiváló termékeink mellett küldetésünk a céget is nagygyá tenni! A Gorilla Glue Company egy családi tulajdonban levő és családi üzemeltetés alatt álló vállalat. Büszkék vagyunk a baráti légkörre és a szellemes, de nemkevésbé hiteles termékeinkre. Dolgozónk az elsőszámú értékeink, ezért menedzsmentünk különösképp ügyel a munkakörülményekre, elkötelezetten védi a családi értékeket és munkakultúrát.





# A barkácsragasztók vezetőmárkája a Gorilla Glue az USA-ban

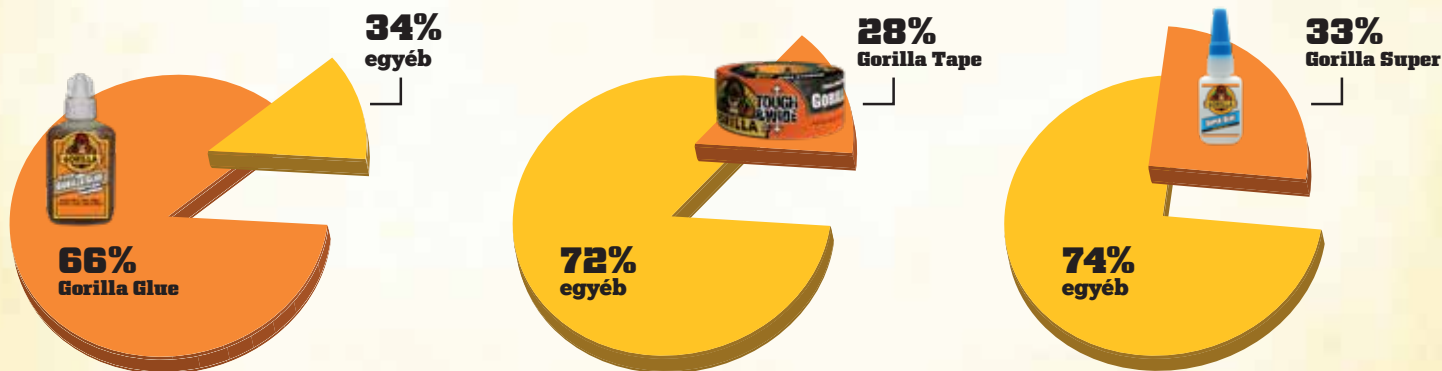

## Elérhető felhasználbarát weboldal



**Már magyar nyelven is!**

## A YouTube csatornánk több mint 352 millió megtekintéssel és 31.500 követővel rendelkezik





# SILVER GORILLA TAPE®

A földkerekség legkeményebb munkáihoz®



## Extra erős ragasztószalag

Víz és időjárásálló. Elképesztően erős tapadás, durva, egyenetlen felületeken is. Strapabíró minden időjárási helyzetben, ellenáll a nedvességnek, UV sugárzásnak és a szélsőséges hőmérsékletnek. Kézzel téphető. Nem hagy ragasztófoltot.

### 1. réteg

Erős, időjárásálló bevonat, jöhet extrém hideg vagy meleg

### 2. réteg

Masszív, megerősített hálós szerkezet

### 3. réteg

Extra vastagságú hátlap



[www.gorillaragaszto.hu](http://www.gorillaragaszto.hu)





# GORILLA® CLEAR REPAIR TAPE

A földkerekekég legkeményebb munkáihoz®

## Clear repair ragasztószalag

Nagy teherbírású 100%-ban vízálló ragasztószalag. Légzáró és időjárásálló.  
Az UV sugarakkal szemben is ellenáll. Felülete kristálytisztá.  
Használata rendkívül egyszerű, kézzel téphető.

### HASZNÁLATA

Ügyeljünk a száraz tiszta felületre!

1. A javítani kívánt felületről nagyobb szalagot tépjen le, ujjlenyomatot ne hagyjon a ragasztani kívánt felületen.
2. Dörzsölje a szalagot a felületre erőteljesen, különösen az éleknél.
3. Ismételje meg ugyanezt a folyamatot hátoldaltól is (ha hozzáférhető).



[www.gorillaragaszto.hu](http://www.gorillaragaszto.hu)





# Gorilla® Heavy Duty ÉPÍTÉSI RAGASZTÓ

A földkerekek legkeményebb munkáihoz®

## Extra Erős Építési Ragasztó

Elképesztően erős, nagy teherbírású 100%-ig vízálló ragasztó. Fúrás, csavarozás, szögelés helyett is használható. Helyettesíti az összes építőipari, szerelési és tömítőanyagot. Alkalmas szinte minden felületre padló, aljzat, tükör, gipszkarton, járólappal, habanyagok, fa, kő, fém, márványra, kerámia, szaniterak szerelésére stb.

Kül- és beltérre egyaránt. Ellenáll az extrém időjárásnak. Hézagok, repedések víz- és légzáró tömítésére is alkalmas.

- Elképesztően erős és gyors
- Teljes száradás 24-48 óra
- Nagy teherbírású
- 100% vízálló
- Kül- és beltérre
- Extrém időjárásálló
- Részkitöltő. Tömítésére is alkalmas
- Festhető, fúrható, megmunkálható
- Oldószermentes (tükörhöz is alkalmas)



[www.gorillaragaszto.hu](http://www.gorillaragaszto.hu)





# GORILLA® EPOXY

A földkerekek legkeményebb munkáihoz®



## Epoxy kétkomponensű ragasztók

A Gorilla az epoxy-ragasztót egy új színre emelte. Könnyen adagolható és alkalmazható. Erős, hosszantartó kötést nyújt háztartási és autóiipari javításokhoz egyaránt. A hibrid technológia fokozza a rugalmasságot és ütésállóságot biztosít. Fémekre, fára, kőre, kerámiára, üvegre és különböző műanyagokra is használható.

**Oldószer és vegyszerálló**

**Extrém időjárásálló**

**Vízálló**

**Réskitöltő**

**Kötési ideje 5 perc**

**Kristálytisztára köt**

**Kül- és beltérre**

**Zárókupakkal rendelkezik**



[www.gorillaragaszto.hu](http://www.gorillaragaszto.hu)





# ORIGINAL GORILLA GLUE®

A földkerekek legkeményebb munkáihoz®



## Poliuretán alapú ragasztók

**Hihetetlen erős. Ideális beltéri és kültéri felhasználáshoz egyaránt. Lenyűgöző teljesítményt nyújt és a sokoldalúan alkalmazható, függetlenül attól, hogy milyen felületről legyen szó.**

### 100%-ban vízálló

Extrém helyzetekben is megállja a helyét.

### Sokoldalúan alkalmazható

Fémre, fára, kőre, kerámiaira, üvegre, betonra, műanyagra, habanyagokra

### Extrémidőjárás-álló

Kül- és beltérre egyaránt

### Megmunkálható

Festhető, csiszolható



[www.gorillaragaszto.hu](http://www.gorillaragaszto.hu)





# Gorilla® Super Glue

A földkerekek legkeményebb munkáihoz®

## Brush & Nozzle

### Super Glue Pillanatragasztó

Az első pillanatragasztó, amely erősen tart akkor is, ha erős behatásoknak van kitéve. Ezt az Impact-Tough formula gumirészecskéi teszik lehetővé. Használata egyszerű: szorítsa össze a ragasztandó felületeket 30-60 másodpercig.

**Rugalmas**

**Beszáradásmentes**  
(fém hegygel a kupakban)

**Gumirészecskéket tartalmaz**

Fára, fémekre, kőre, kerámiára,  
műanyagokra, papírra, gumira

**CSŐVÉG**

Precíziós fej a gyors és  
egyszerű adagoláshoz

**ECSET**

Finom sörtéjű kefe a  
pontos felkenéshez



[www.gorillaragaszto.hu](http://www.gorillaragaszto.hu)





# GORILLA® SUPER GLUE

## GEL

A földkerekek legkeményebb munkáihoz®

10  
Seconds

Impact-Tough

HEAVY  
DUTY  
Strength

## Super Glue GÉL Pillanatragasztó

Gél állagának köszönhetően nem folyik.

### Ütésálló

a parányi gumirészecskék fokozzák az ütődésellenállást, ragasztás után gyorsan újrahasználható lesz a tárgy

### Beszáradásmentes

a forradalmian új kivitel egy beépített fém tűvel meggátolja a ragasztófej eldugulását

### Felhasználóbarát

cseppmentes, nem folyik

### Rugalmas

### Sokrétűen alkalmazható



[www.gorillaragaszto.hu](http://www.gorillaragaszto.hu)





# GORILLA® SUPER GLUE

A földkerekség legkeményebb munkáihoz®

10  
Seconds

Impact-Tough

HEAVY  
DUTY  
Strength

## Super Glue Pillanatragasztó 15gr

Az első pillanatragasztó, amely erősen tart akkor is, ha erős behatásoknak van kitéve. Ezt az Impact-Tough formula gumirészecskéi teszik lehetővé. Használata egyszerű: szorítsa össze a ragasztandó felületeket 30-60 másodpercig.

**Rugalmas**

**Beszáradásmentes**  
(fém hegygel a kupakban)

**Gumirészecskéket tartalmaz**

**Fára, fémekre, kőre,  
kerámiára, műanyagokra,  
papírra, gumira**



[www.gorillaragaszto.hu](http://www.gorillaragaszto.hu)





# GORILLA TAPE CAMO

A földkerekség legkeményebb munkáihoz®



## Camo extra erős terepmintás ragasztószalag

Kimagasló tulajdonságainak köszönhetően teljesen új felhasználási területeket nyitott a ragasztószalagok körében. 3 rétege által problémamentesen megtapad a durva, egyenetlen felületeken is, elzárva ezzel az apró lyukakat, réseket. A megvastagított hálós szerkezete méginkább strapabíróbbá teszi. Kézzel könnyedén téphető.

### Matt végeredmény

Tökéletes vadászathoz, horgászathoz, kempingezéshez és kiegészítőkhöz.

### Víz- és extrémidőjárás-álló

Ellenáll a nedvességnek, UV sugárzásnak és a szélsőséges hőmérsékletnek.

**8,2m x 48mm**

**1.réteg** - Erős, időjárásálló bevonattal, jöhet extrém hideg vagy meleg

**2.réteg** - Masszív, megerősített hálós szerkezet

**3.réteg** - Extra vastagságú hátoldal



[www.gorillaragaszto.hu](http://www.gorillaragaszto.hu)





# GORILLA MOUNTING TAPE

A földkerekség legkeményebb munkáihoz®

**TOUGH  
& CLEAR**

## Kristálytisztá kétoldalas ragasztószalag

Víz és időjárásálló, kültéri és beltéri használatra egyaránt kiváló. Elképesztően erős, azonnali tapadást biztosít, tartós élettartamú. Strapabíró minden időjárási helyzetben, ellenáll a nedvességnek, UV sugárzásnak és a szélsőséges hőmérsékletnek. Soha nem sárgul meg. Akár 5kg-ot is elbír.

műanyagra

különböző fémekre

fára

üvegre

téglára

kerámiára

kőre

és sok minden másra!



[www.gorillaragaszto.hu](http://www.gorillaragaszto.hu)





# GORILLA® WOOD GLUE

A földkerekség legkeményebb munkáihoz®



## Faragasztó

Legyen szó bármilyen típusú faragasztásról, a Gorilla Wood Glue a legjobb választása. Vízálló, kültéren és házon belül is ideálisan alkalmazható.

Asztalosok és hobbi barkácsolók számára is ajánlott.

Nem hagy maga után ragasztónyomot, természetes színűre szárad.

### Extrém erős

Versenytársainál jóval gyorsabban szárad.

### Egykezes használat

Egyszerű a nyitás és zárás a feltolható zárókupakkal

### Gazdaságos

200ml nagyjából 11m<sup>2</sup> felületre elegendő



[www.gorillaragaszto.hu](http://www.gorillaragaszto.hu)



# GORILLA RAGASZTÓK



|                                            | nehéz javítások különböző felületeken, bel- és kültérn egyaránt | átlátszó ragasztásigényű javításokhoz, táglásmentesen | Kinti-benti használatra, akár víz alatt is. Kemény kötés, mely tartós marad. | Építészeti, ács-barkács feladatokra, ha bármiféle faanyagról van szó. |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Ragasztási folyamat</b>                 | 10-15 perc                                                      | maximum 5 perc                                        | 5-10 perc                                                                    | 5-10 perc                                                             |
| <b>Szorítási idő</b>                       | 1-2 óra                                                         | 2 óra                                                 | 20-60 másodperc                                                              | 20-30 perc                                                            |
| <b>Száradási idő<br/>100% 24 óra alatt</b> | 80% 1-2 óra alatt                                               | könnyen kezelhető 2 óra elteltével                    | festhető 1 óra elteltével <sup>1</sup>                                       | 80% 1-2 óra alatt                                                     |
| <b>Kültér</b>                              | 100% vízálló                                                    | vízálló                                               | 100% vízálló                                                                 | D3 vízálló                                                            |
| <b>Tágulás</b>                             | van                                                             | nincs                                                 | nincs                                                                        | nincs                                                                 |
| <b>Száradási szín</b>                      | világosbarna                                                    | kristálytisza áttetsző                                | fehér                                                                        | természetes faszín                                                    |
| <b>Kész állapot</b>                        | csiszolható, festhető                                           | csiszolható, festhető                                 | csiszolható, festhető                                                        | csiszolható, festhető, fűrhető                                        |
| <b>felhasználási területek</b>             | Fa                                                              | ✓                                                     | ✓                                                                            | ✓                                                                     |
|                                            | Fém                                                             | ✓                                                     | ✓                                                                            |                                                                       |
|                                            | Kő                                                              | ✓                                                     | ✓                                                                            |                                                                       |
|                                            | Kerámia                                                         | ✓                                                     | ✓                                                                            |                                                                       |
|                                            | Üveg                                                            | ✓                                                     | ✓                                                                            |                                                                       |
|                                            | Műanyag <sup>3</sup>                                            | ✓                                                     | ✓                                                                            |                                                                       |
|                                            | PVC lemez <sup>4</sup>                                          | ✓                                                     | ✓                                                                            |                                                                       |
|                                            | Tégla                                                           | ✓                                                     | ✓                                                                            |                                                                       |
|                                            | Beton                                                           | ✓                                                     | ✓                                                                            |                                                                       |
|                                            | Habszivacs <sup>5</sup>                                         | ✓                                                     | ✓                                                                            |                                                                       |
|                                            | Papír                                                           |                                                       | ✓                                                                            | ✓                                                                     |
|                                            | Gumi                                                            | ✓                                                     | ✓                                                                            |                                                                       |
|                                            | Szövet                                                          |                                                       |                                                                              |                                                                       |

<sup>1</sup>Ne használjon olaj alapú festéket! <sup>2</sup>Felhasználása nem ajánlott nedves felületeken... <sup>3</sup>A legtöbb műanyagra használható kivéve politilénre, polipropilénre, teflonra és aszfalt felületekre. <sup>4</sup>PVC vízvezetékhez nem ajánlott. <sup>5</sup>Nem ajánlott etilén-vinil-acetáthoz (EVA).



# GORILLA RAGASZTÓK



|                                            | Azonnali megoldás beltéri feladatokhoz. | Tartós, réskitöltést és oldószerálló kötést igénylő javításokhoz | Alkalmas konyhában, fürdőszobában, ablakok, ajtók, nyílászárók, csövek, lefolyók tömítésére. | Szövetekhez, kézműves projektekhez. Mosógéppárát. |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Ragasztási folyamat</b>                 | közben nem mozgatható                   | 5 perc                                                           | 10 perc                                                                                      | 2-4 perc                                          |
| <b>Szorítási idő</b>                       | tartsuk 10-45 másodpercig               | 30 perc                                                          | 10-30 perc                                                                                   | 2-4 perc                                          |
| <b>Száradási idő<br/>100% 24 óra alatt</b> | finoman kezelhető 30-60 másodperc után  | finoman kezelhető 30 perc után                                   | fixált állapotban 30 perc után                                                               | finoman kezelhető 5 perc után                     |
| <b>Kültér</b>                              | nem ajánlott                            | vízálló                                                          | 100% vízálló                                                                                 | 100% vízálló                                      |
| <b>Tágulás</b>                             | nincs                                   | nincs                                                            | nincs                                                                                        | nincs                                             |
| <b>Száradási szín</b>                      | áttetsző                                | áttetsző                                                         | áttetsző                                                                                     | áttetsző                                          |
| <b>Kész állapot</b>                        | csiszolható                             | csiszolható, festhető <sup>1</sup>                               | nem festhető                                                                                 | csiszolható, festhető                             |
| <b>felhasználási területek</b>             | Fa                                      | ✓                                                                | ✓ <sup>2</sup>                                                                               | ✓                                                 |
|                                            | Fém                                     | ✓                                                                | ✓                                                                                            | ✓                                                 |
|                                            | Kő                                      | ✓                                                                | ✓                                                                                            | ✓                                                 |
|                                            | Kerámia                                 | ✓                                                                | ✓                                                                                            | ✓                                                 |
|                                            | Üveg                                    | ✓                                                                | ✓                                                                                            | ✓                                                 |
|                                            | Műanyag <sup>3</sup>                    | ✓                                                                | ✓                                                                                            | ✓                                                 |
|                                            | PVC lemez <sup>4</sup>                  | ✓                                                                | ✓                                                                                            | ✓                                                 |
|                                            | Tégla                                   | ✓                                                                | ✓                                                                                            | ✓                                                 |
|                                            | Beton                                   | ✓                                                                | ✓                                                                                            | ✓                                                 |
|                                            | Habszivacs <sup>5</sup>                 | ✓                                                                | ✓                                                                                            | ✓                                                 |
|                                            | Papír                                   | ✓                                                                |                                                                                              | ✓                                                 |
|                                            | Gumi                                    | ✓                                                                |                                                                                              | ✓                                                 |
|                                            | Szövet                                  |                                                                  |                                                                                              | ✓                                                 |

<sup>1</sup>Ne használjon olaj alapú festéket! <sup>2</sup>Felhasználása nem ajánlott nedves fafelületeken.. <sup>3</sup>A legtöbb műanyagra használható kivéve politilénre, polipropilénre, teflonra és aszfalt felületekre. <sup>4</sup>PVC vízvezetékhez nem ajánlott.. <sup>5</sup>Nem ajánlott etilén-vinil-acetáthoz (EVA).




# GORILLA RAGASZTÓSZALAGOK

|  <p><b>Főbb jellemzők</b></p> | FOLTOZÓ/TÖMÍTŐ RAGASZTÓSZALAGOK                                                                                                                                                                                | KÉTOLDALAS RAGASZTÓSZALAGOK                                                                                                                                                                           | EXTRÉM ERŐS RAGASZTÓSZALAGOK                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                       |
|                                                                                                                |  víz alatt is tapad <sup>1,2</sup>  rugalmas |  vegyes felületekhez  időjárásálló |  extrém időjárásálló  100% vízálló |
|                                                                                                                |  fix tapadás                                                                                                                  |  kül- és beltéri                                                                                                     |  fix tapadás                                                                                                          |
|                                                                                                                | Vízellenállás                                                                                                                                                                                                  | cseppálló                                                                                                                                                                                             | 100% vízálló                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                | Légzáró                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                | UV ellenállás                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                | Teljesítmény extrém hőmérsékletekben                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                | Tapadás durva felületeken                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                | Végleges megoldás                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |
| Alkalmazása                                                                                                    | Lyukak, repedések, rések stb. foltozására.                                                                                                                                                                     | Tartós tapadást garantál mindenféle síma és egyenletlen, durva felületen is!                                                                                                                          | Tökéletes megoldás kültéri tartós javításokhoz.                                                                                                                                                          |

<sup>1</sup>Összehasonlítva más márkák hasonló termékeivel. <sup>2</sup>Nyomás alatt levő csővezetéseken nem használható! <sup>3</sup>Felhasználási hőmérséklet: 0°C és 48°C között. Tökéletes ellenállás: -17°C és 93°C között.



# GORILLA RAGASZTÓSZALAGOK

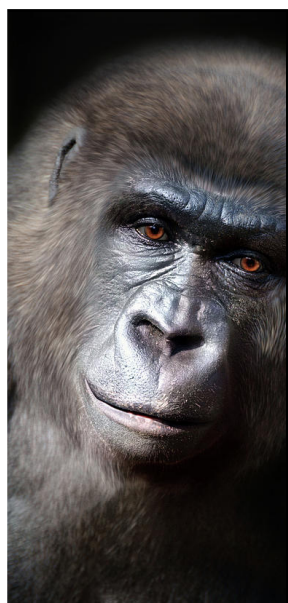

## Főbb jellemzők

### Vízellenállás

### Légzáró

### UV ellenállás

### Teljesítmény extrém hőmérsékletekben

### Tapadás durva felületeken

### Végleges megoldás

### Alkalmazása

#### RÉTEGEZETT RAGASZTÓSZALAGOK



3 rétegű<sup>1</sup>



időjárásálló  
külső réteg



rendkívül erős

cseppálló



Háztartásbeli  
ragasztásokhoz, javításokhoz  
kül- és beltéren egyaránt.

#### ÁTTETSZŐ RAGASZTÓSZALAGOK



rugalmas



rendkívül erős



Even Sticks  
víz alatt is tapad!<sup>2</sup>

100% vízálló



Légzárás és vízállóságot  
igénylő javításokhoz  
(például medencék).

# A FÖLDKEREKSÉG LEGKEMÉNYEBB MUNKÁIHOZ<sup>®</sup>



+36-20/2332499

[www.gorillaragaszto.hu](http://www.gorillaragaszto.hu)

<sup>1</sup>Összehasonlítva más márkák hasonló termékeivel. <sup>2</sup>Nyomás alatt levő csövezetéseken nem használható! <sup>3</sup>Felhasználási hőmérséklet: 0°C és 48°C között. Tökéletes ellenállás: -17°C és 93°C között.





# Gorilla display-ek

A földkerekség legkeményebb munkáihoz®







# Kihelyezési lehetőségek

A földkerekség legkeményebb munkáihoz®

















Made in USA